

Datenblatt | Data Sheet

Stahlguss-Strahlmittel, hochgekohlt
Steel grit, high-carbon (HC)

Technische Daten Technical data

Stahlguss-Strahlmittel, hochgekohlt
Steel grit, high-carbon (HC)

Strahlmittelart Type of abrasive

Kantiges Korn | Angular particles
DIN 8201-3, ISO 11124-2, SAE J444

Verwendungszweck Application


Putzen, Entgraten, Aufrauen
Fettling, deburring, roughening

Härte Hardness

GP: 48 – 52 HRC
GL: 53 – 57 HRC
GH: min. 64 HRC


Chemische Analysen Chemical analysis

C: min. 0,80 %
Si: min. 0,40 %
Mn: 0,60 – 1,20 %
P: max. 0,05 %
S: max. 0,05 %

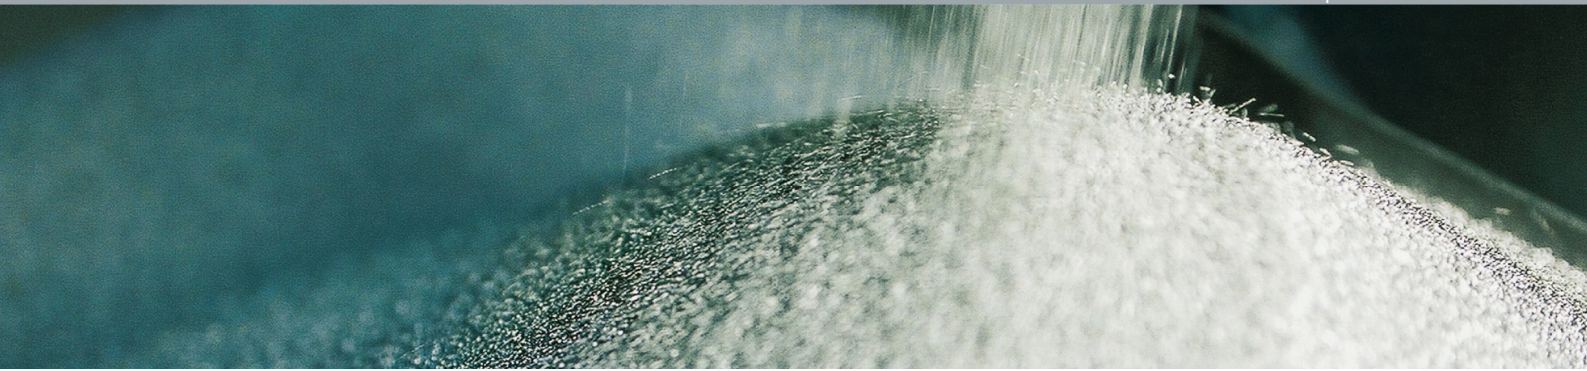

Korngrößen

Particle sizes

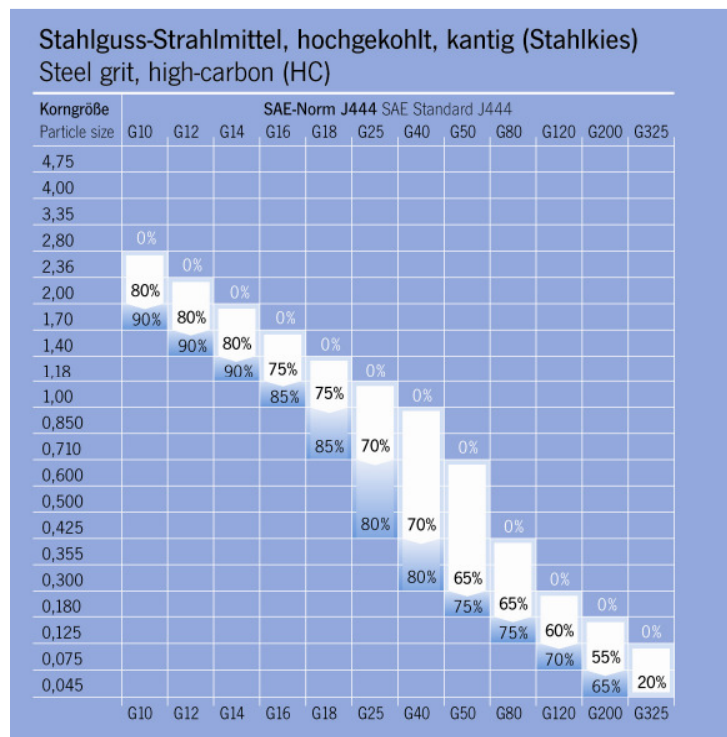

Verpackungen

Packing

25 kg Kunststoffbeutel auf Paletten zu 1.000 kg
25 kg plastic bags on pallets of 1.000 kg

200 l Metallfässer zu 800 kg | 200 l metal drums of 800 kg

Big Bags zu 500/1.000 kg | big bags of 500 or 1.000 kg

KrampeHarex® GmbH & Co. KG · Pferdekamp 6-8 · 59075 Hamm · Germany
Phone +49 (0)23 81 . 977 977 · Fax +49 (0) 23 81 . 977 955 · www.krampeharex.com · info@krampeharex.com

KrampeHarex® CZ s.r.o. · Blatného 12 · 61600 Brno · Czech Republic
Phone +42 (0) 541 . 247 773 · Fax +42 (0) 0541 . 247 817 · www.krampeharex.cz · info@krampeharex.cz

KrampeHarex® Fibrin Gesellschaft mbH & Co. KG · Lindengasse 20 · 4040 Linz · Austria
Phone +43 (0) 732 731 011 · Fax +43 (0) 732 . 731 011 73 · www.krampefibrin.com · info@krampefibrin.com